
防雨形（ＩＰ４３）

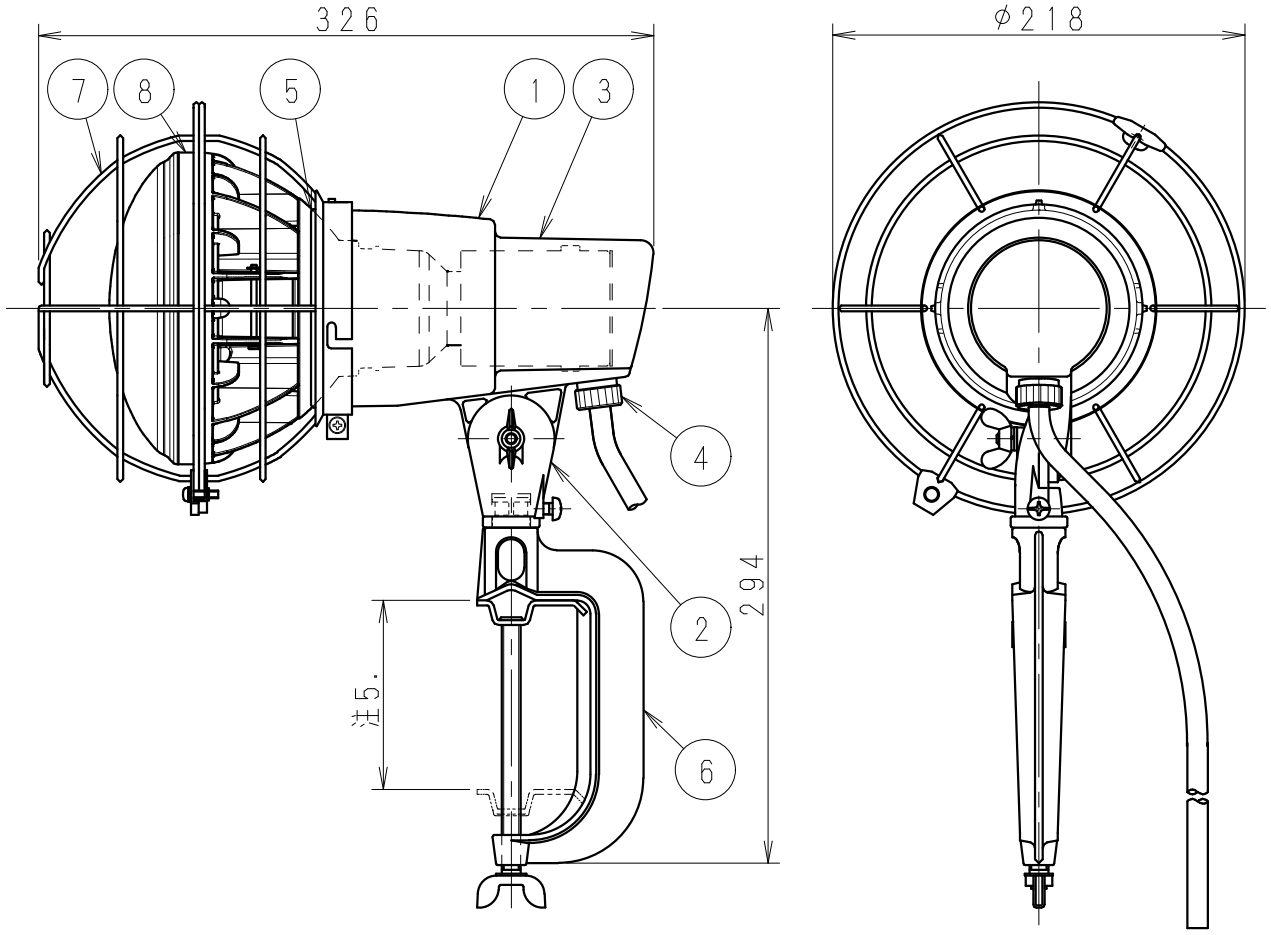


仕　上　色	黒色　半艶 （近似マンセル　N1）

ランプ形式	LDR33W-H/E39B840

口　出　線	キャブタイヤケーブル（2PNCT）1．25mm²×3心 器具外寸法：10m

ランプ取付



⚠安全上のご注意

- 防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 耐風速は60m／sです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れのある場所では、雪・氷の除去をおこなってください。器具落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 草や木で覆われる場所、周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。

注）
1．ランプの取付
ランプの口金とソケットがかみ合いましたら、ランプを手前に引きながらランプが止まるまで右方向に回し、防水パッキンと完全に密着させてください。
2．取付方向は自由です。
3．口出線の色別は、白・黒が電源用、緑がアース用です。
4．ホルダ口出線と配線用ケーブルの接続は電気設備技術基準・解釈及び内線規定を参照してください。
5．バイスの挟み込み可能寸法
丸棒・丸パイプ：φ70
平　　板：最大100mm

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
8	LEDアイランプ		1	33W（4000K）
7	ガード（GS7）	ステンレス	1	酸洗い
6	接続具（F4）	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
5	防水パッキン	シリコンゴム	1	黒色
4	防水グランド	黄銅	1	ニッケルめっき
3	ソケット	磁器	1	E39
2	カップリング	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装

260807
170609

福澤	水嶋	坂井

品名	屋外用ランプホルダ
	YE33W-H／YMKS-JF／C10M


質量	Kg	単位	mm	尺度	1／4

図番	EOLS408467-3

CAD　技No2208
LLPD21823

Y.E 山形電氣株式会社


防雨形（IP43）

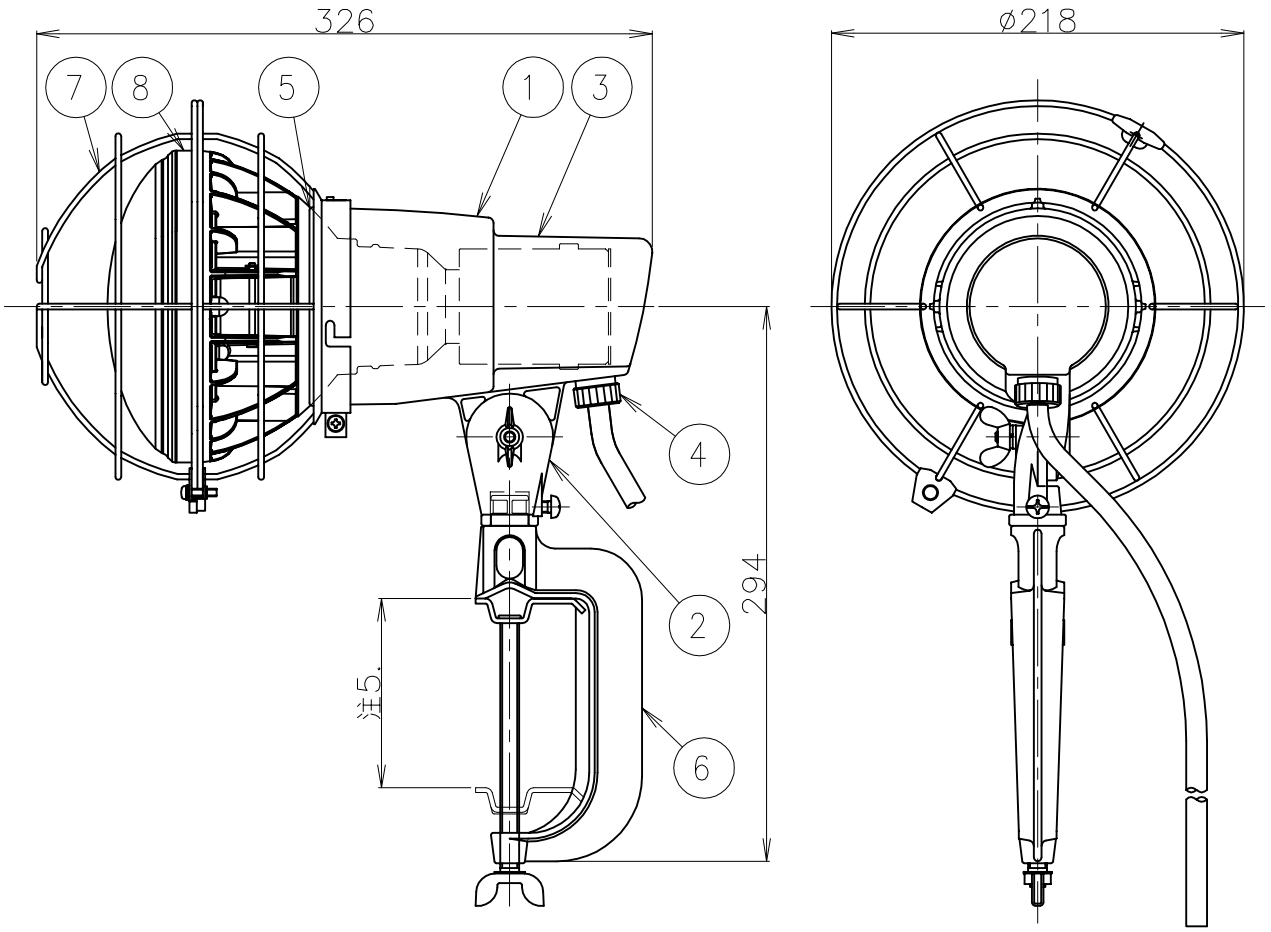

仕上色	黒色 半艶 （近似マンセル N1）	ランプ形式	LDR50W−H−E39/B840/YE （4000K）

口出線	キャブタイヤケーブル（2PNCT） 1.25㎟×3心 器具外寸法：10m

ランプ取付



⚠安全上のご注意

- ●防雨形器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ●耐風速は60ｍ／ｓです。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●器具に新雪1ｍに相当する積雪、氷結の恐れのある場所では、雪・氷の除去をおこなってください。器具落下の原因となります。
- ●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ●草や木で覆われる場所、周囲に枯葉やゴミの溜まる場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ●質量に耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。

注）
1. ランプの取付
   ランプの口金とソケットがかみ合いましたら、ランプを手前に引きながらランプが止まるまで右方向に回し、防水パッキンと完全に密着させてください。
2. 取付方向は自由です。
3. 口出線の色別は、白・黒が電源用、緑がアース用です。
4. ホルダ口出線と配線用ケーブルの接続は電気設備技術基準・解釈及び内線規定を参照してください。
5. バイスの挟み込み可能寸法
   丸棒・丸パイプ：ø70
   平　　板：最大１００ｍｍ

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
8	LEDアイランプ		1	50W（4000K）
7	ガード（GS7）	ステンレス	1	酸洗い
6	接続具（F4）	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
5	防水パッキン	シリコンゴム	1	黒色
4	防水グランド	黄銅	1	ニッケルめっき
3	ソケット	磁器	1	E39
2	カップリング	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装

品名	Eco Lumion LEDワークライト50W YE50W−H/YMKS−JF/C10M					
質量	3.7kg	単位	mm	尺度	1/4	
図番	EOLS408467−2					

170828
170609
柿平
三浦
佐藤

山形電気株式会社

CAD 技No2208